



Specifikacija tezgi


presek a.

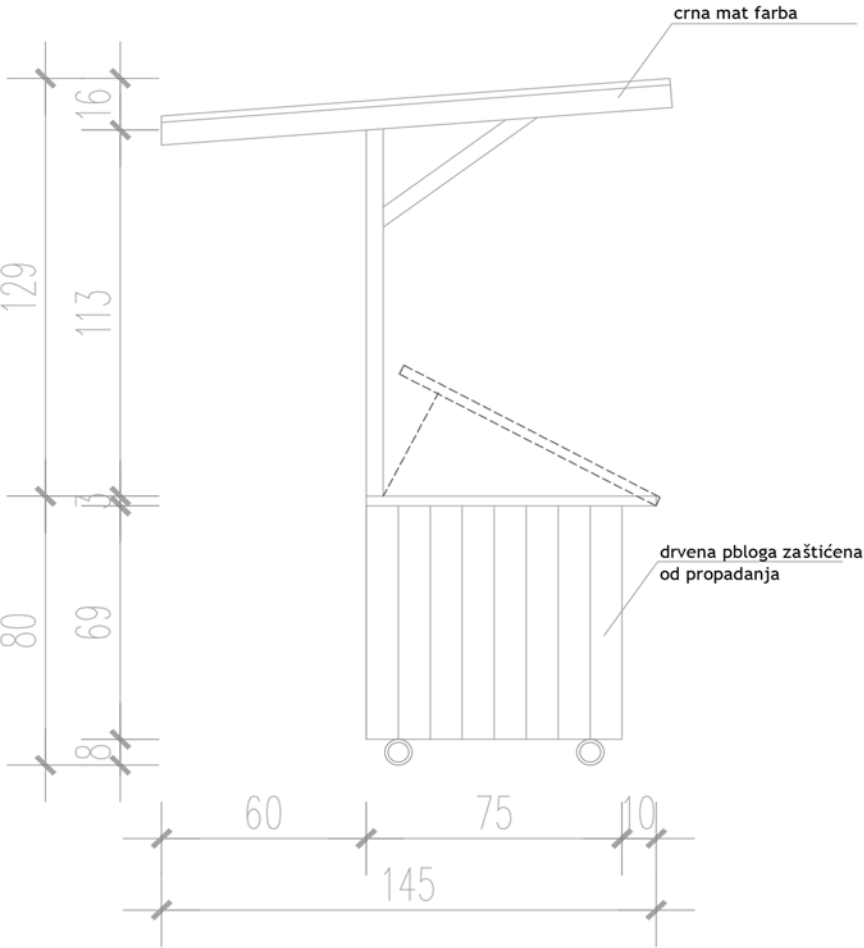


izgled.

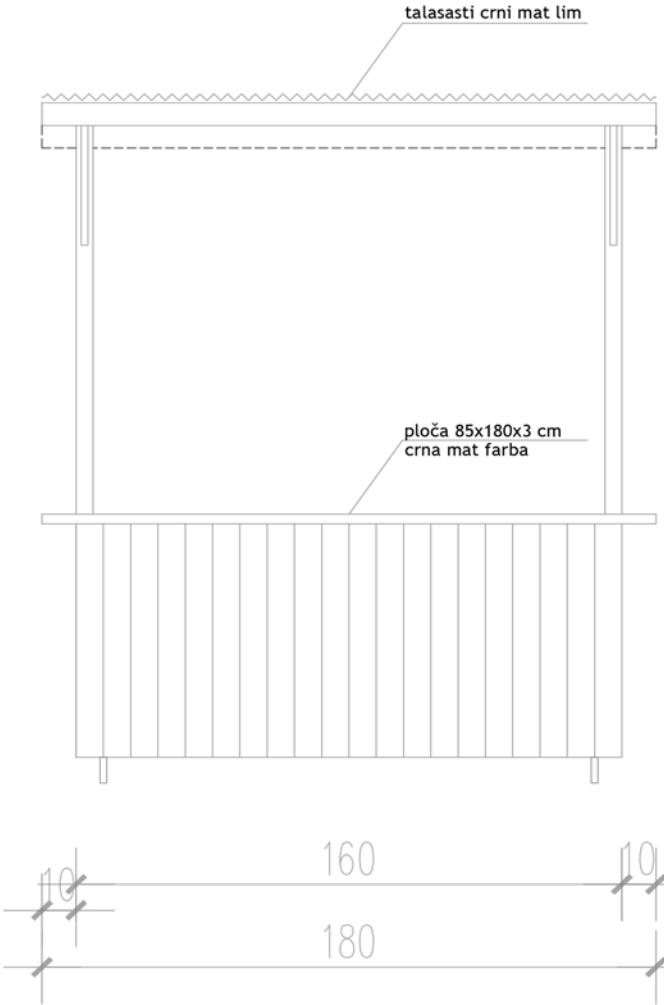


osnova.

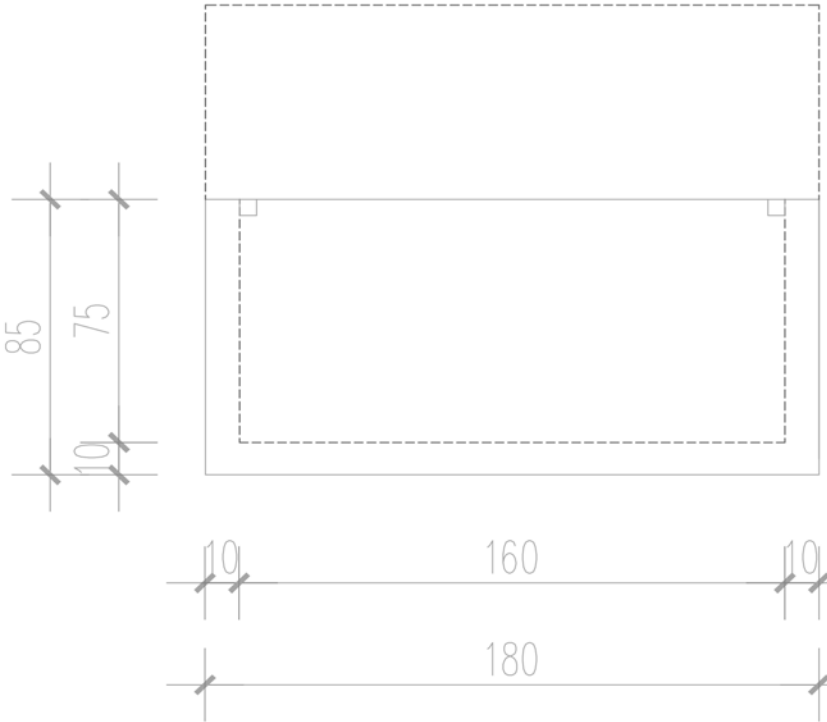

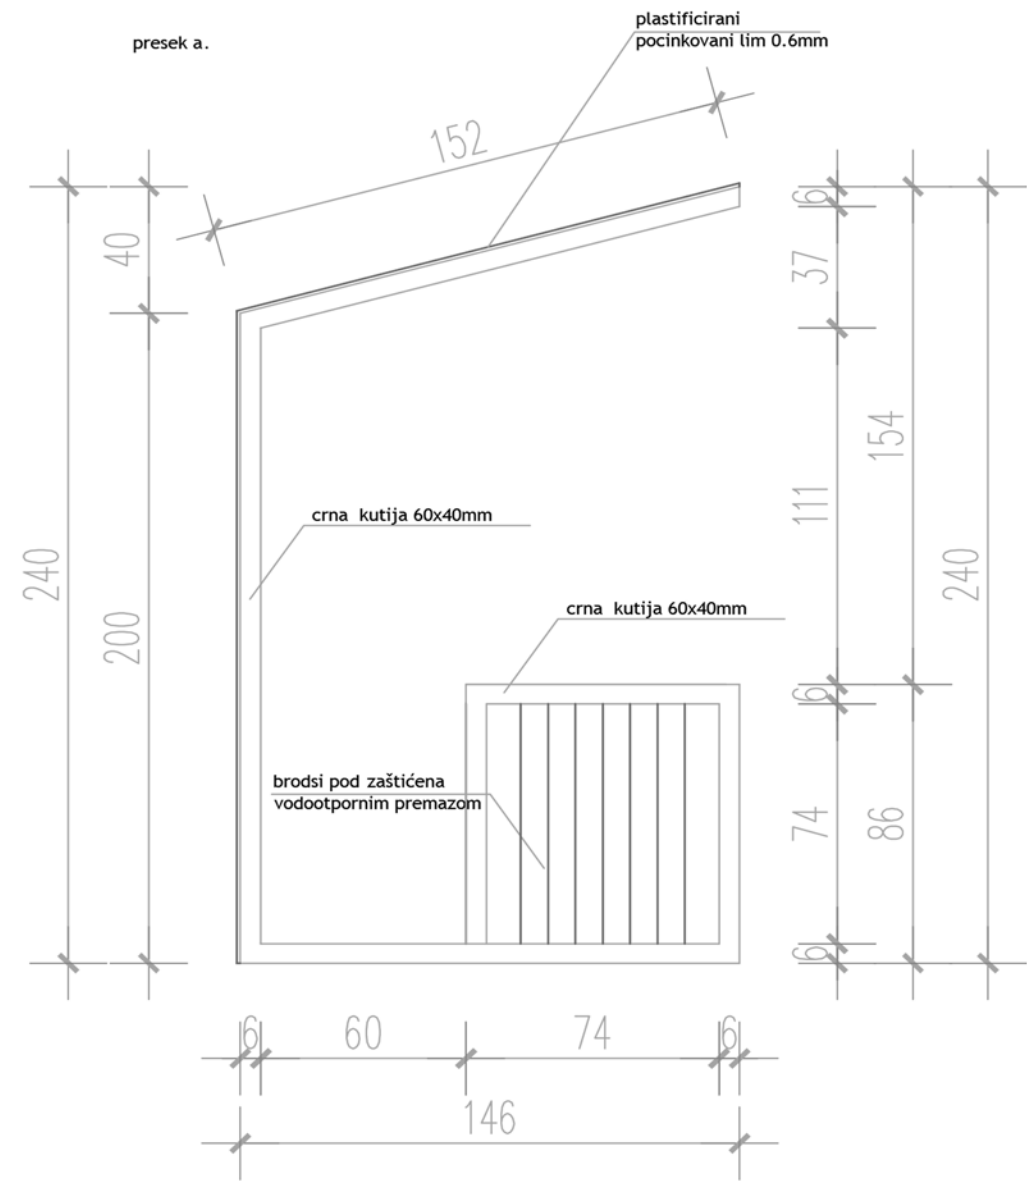


- napomena.
- pult tezge: ispod AL lima postavlja se OSB ploča d=9mm,
 - pod pulta tezge: GRIF žica 50x50x3mm
 - ojačanje tezge se uspostavlja kutijastim profilima d=20x30mm i to: u podi u tezge, ispod pulta
 - prostor unutar tezge se koristi i na unutrašnjoj strani trzge nalaze se vrata 74x50cm, metalni ram vratra sa dve šarke i bravom za zaključavanje
 - sa prednje i zdnje strane tezge bočni stubovi spojeni su L profilom u koji se šrafi brodski pod vertikalno postavljen sa torban šrafovim a M8mm


izgled.

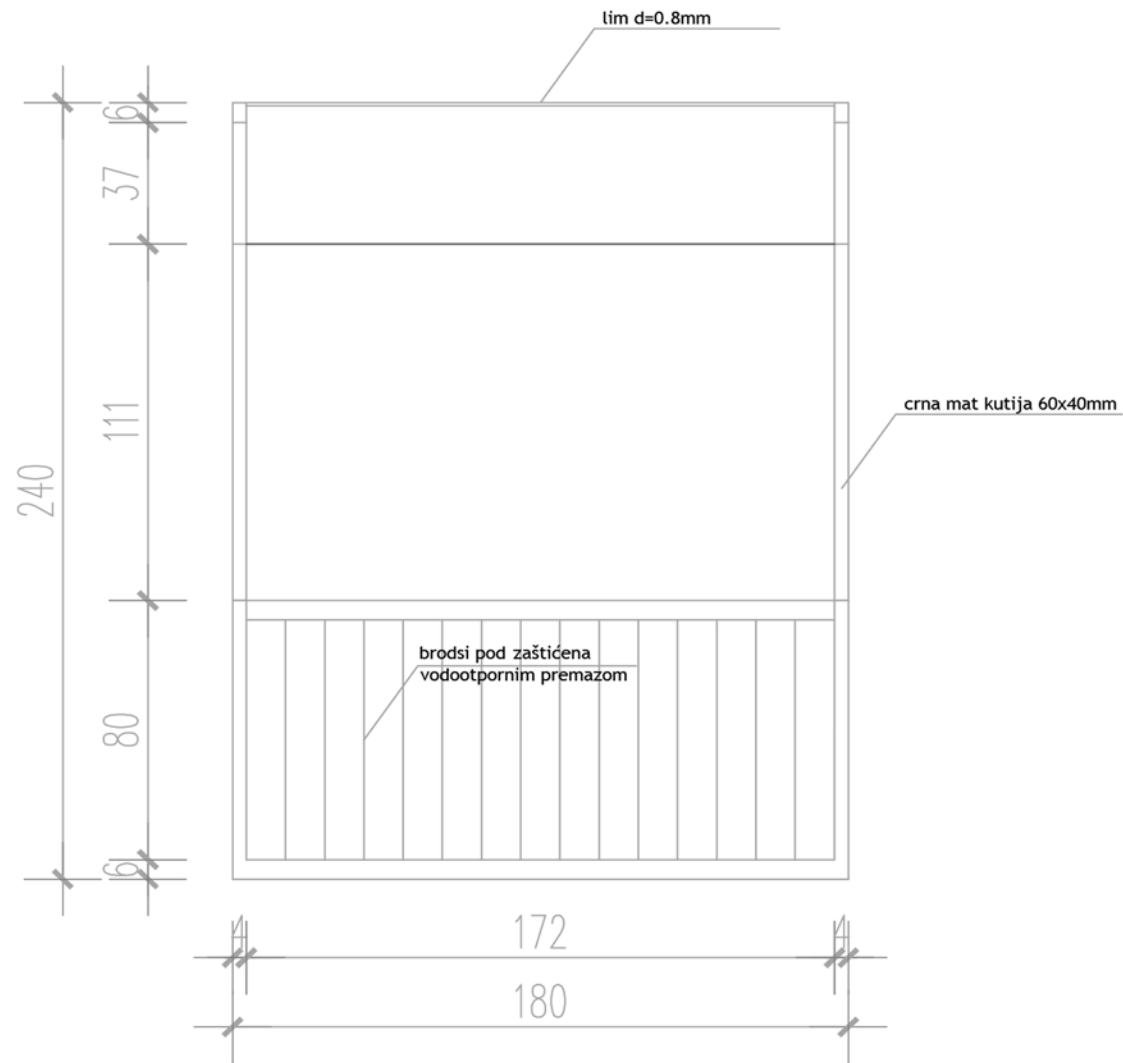


osnova.

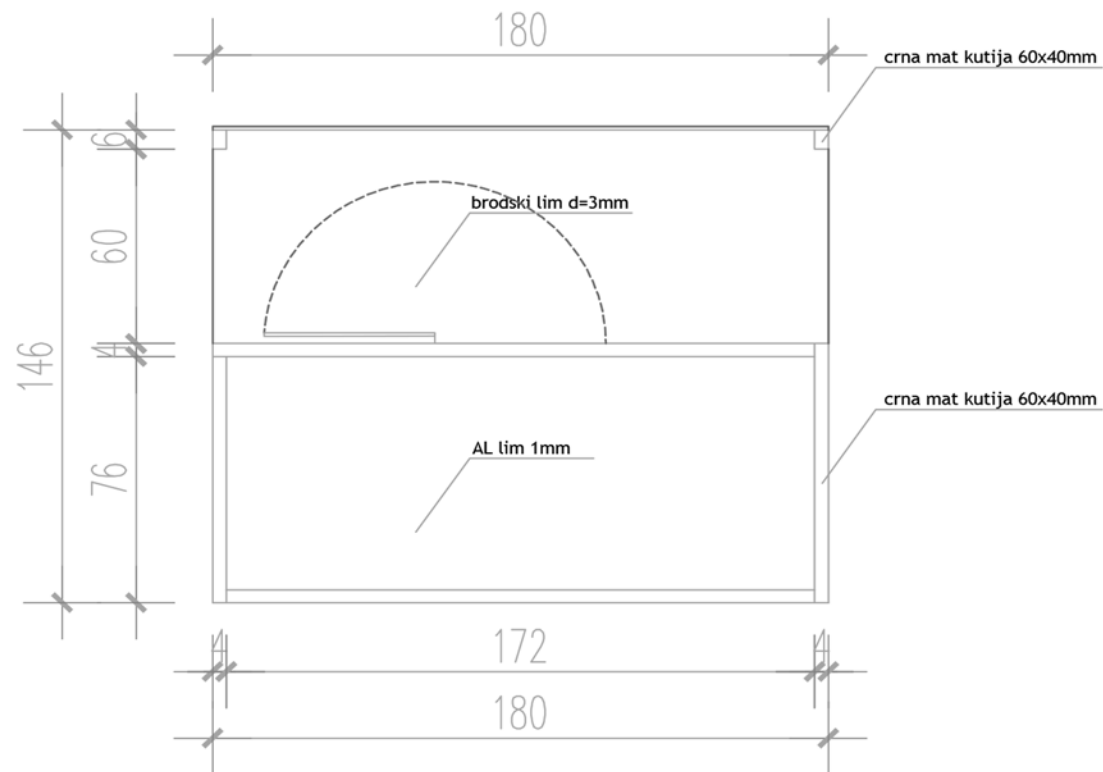

presek a.

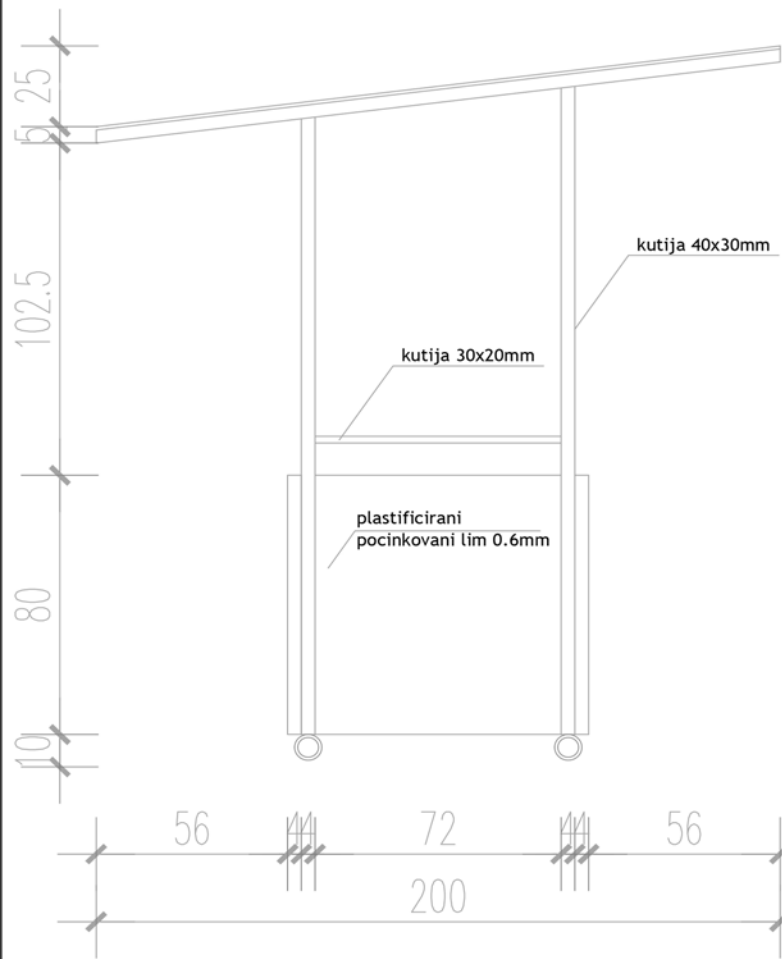


izgled.

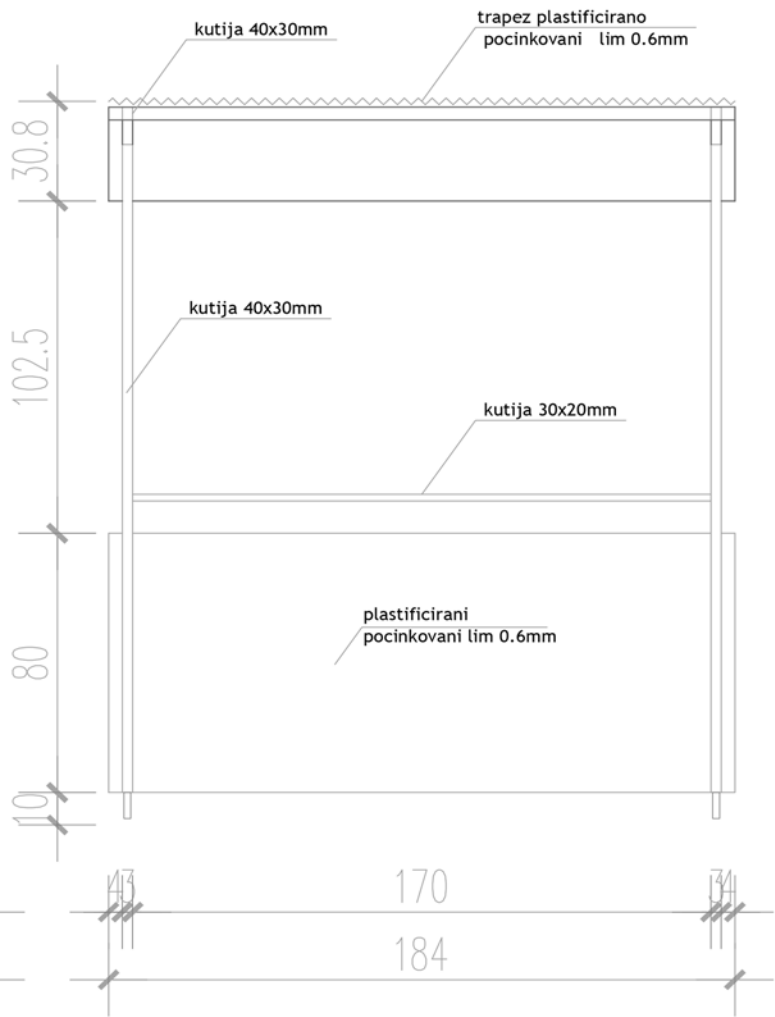

napomena.

- pult tezge: ispod AL lima postavlja se OSB ploča d=9mm,
- pod tezge: GRIF žica 50x50x3mm
- krov tezge: na zadnjem delu tezge postavlja se oluk bez spustova dim=80x50x2000mm, boja oluka je ista kao i trapez lim
- krov trzge: prednja i bočne strane krova opšivene su veter lajsnama
- ojačanje tezge se uspostavlja kutijastim profilima d=20x30mm i to: u podi u tezge, ispod pulta i konstrukciji krova
- prostor ispod pulta do kupca je otvoren

osnova.

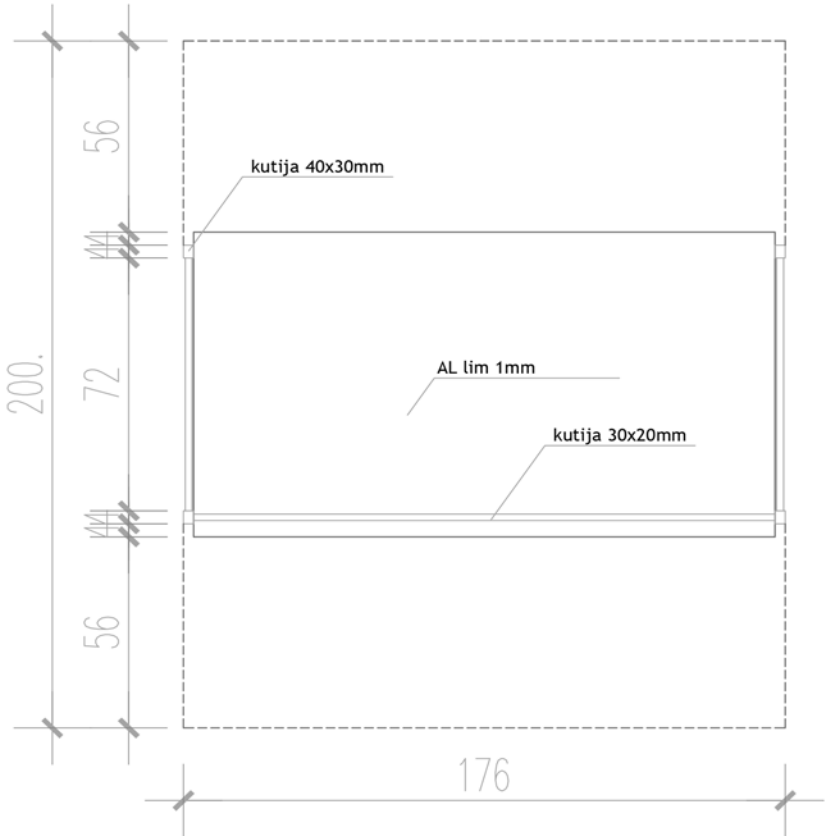

PIJACA

IDEJNO REŠENJE

Opština Surčin,
JKP Surčin

crtež:


OTVORENA TEZGA - mobilna

odgovorni projektant:
Mirko Strahinić, dipl.ing.arh.

faza
idejni projekat
datum
April_201.

fazmera
R_1/25
br. lista


presek a.

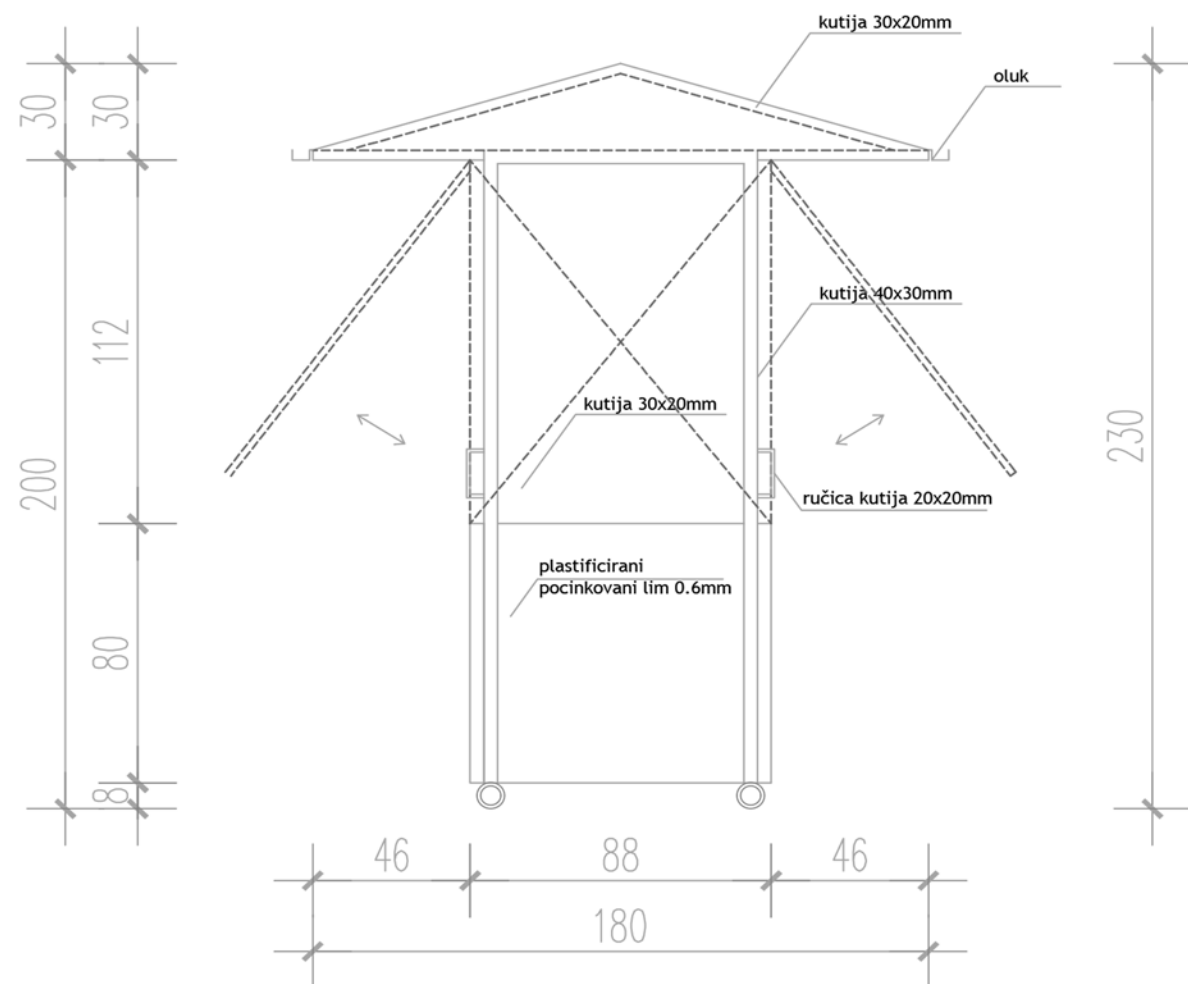


napomena.

- pult teže: ispod AL lima postavlja se OSB ploča d=9mm,
- pod teže: GRIF zica 50x50x3mm
- krov teže: na prednjem i zadnjem delu teže postavlja se oluk bez spustova dim=80x50x2000mm, boja oluka je ista kao i trapez lim
- krov trzge: bočne strane krova opisivne su veter lajsnama
- ojačanje teže se uspostavlja kutijastim profilima d=20x30mm i to: u podi u teže, ispod pulta i konstrukciji krova
- prostor ispod pulta do kupca je ztvoren sa postavljenim vratima na skretni teže, koja se zaključavaju
- prostor iznad pulta se otvara sa prednje i zadnje strane, bočne strane su fiksne

izgled.

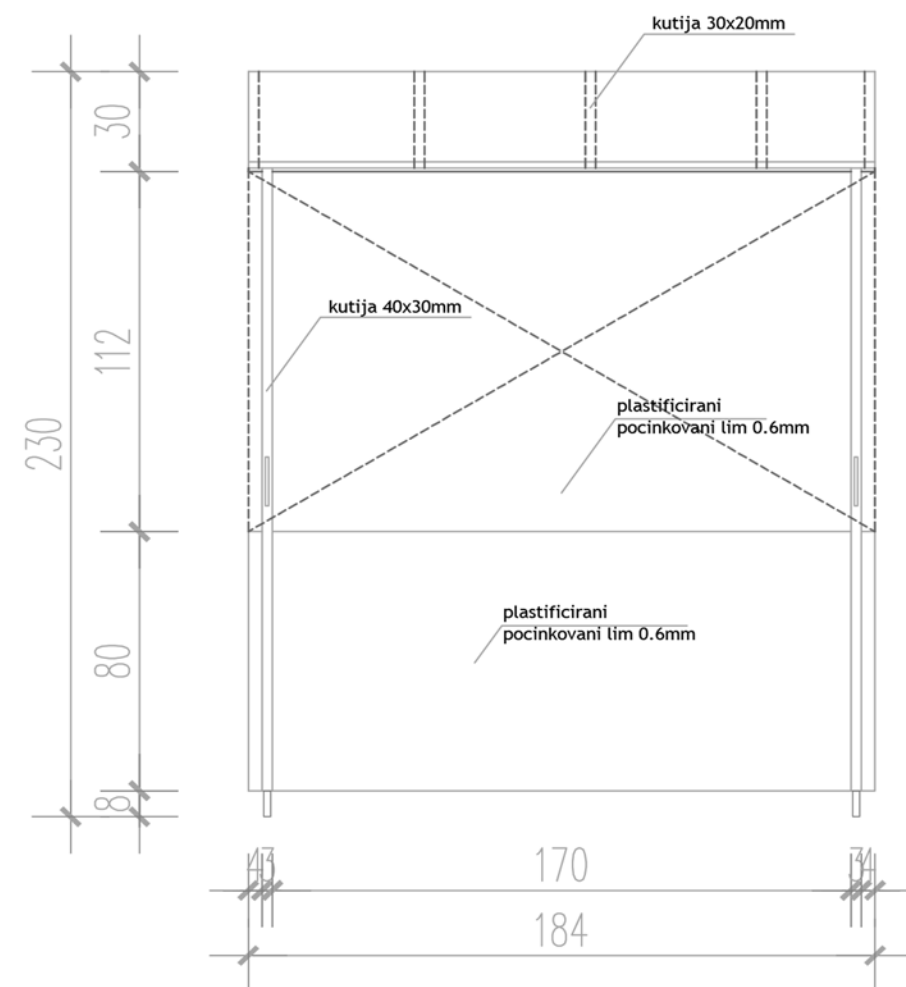


osnova.

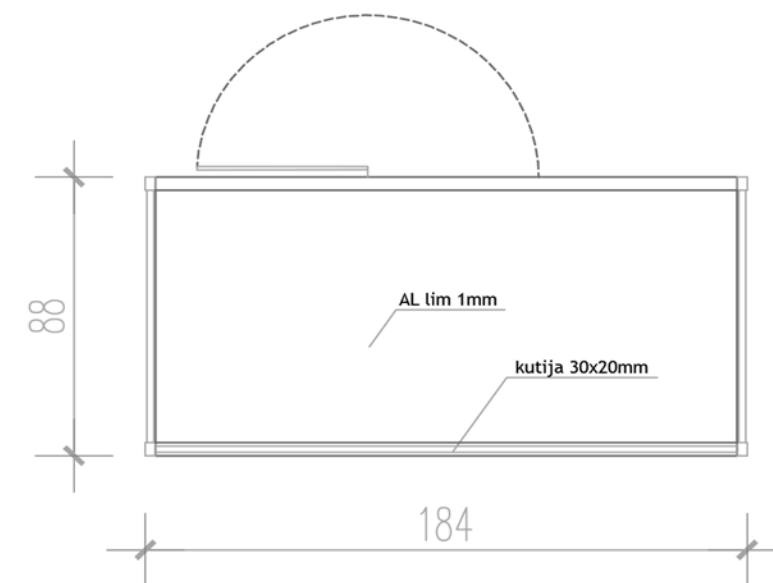

PIJACA	IDEJNO REŠENJE	crtož:		
	Opština Surčin, JKP Surčin	ZATVORENA TEZGA - mobilna		
		odgovorni projektant :	faza	razmera
		Mirko Strahinić, dipl.ing.arh.	idejni projekat	R_1/25
			datum	br. lista
			April_201.	04

presek a.


izgled.

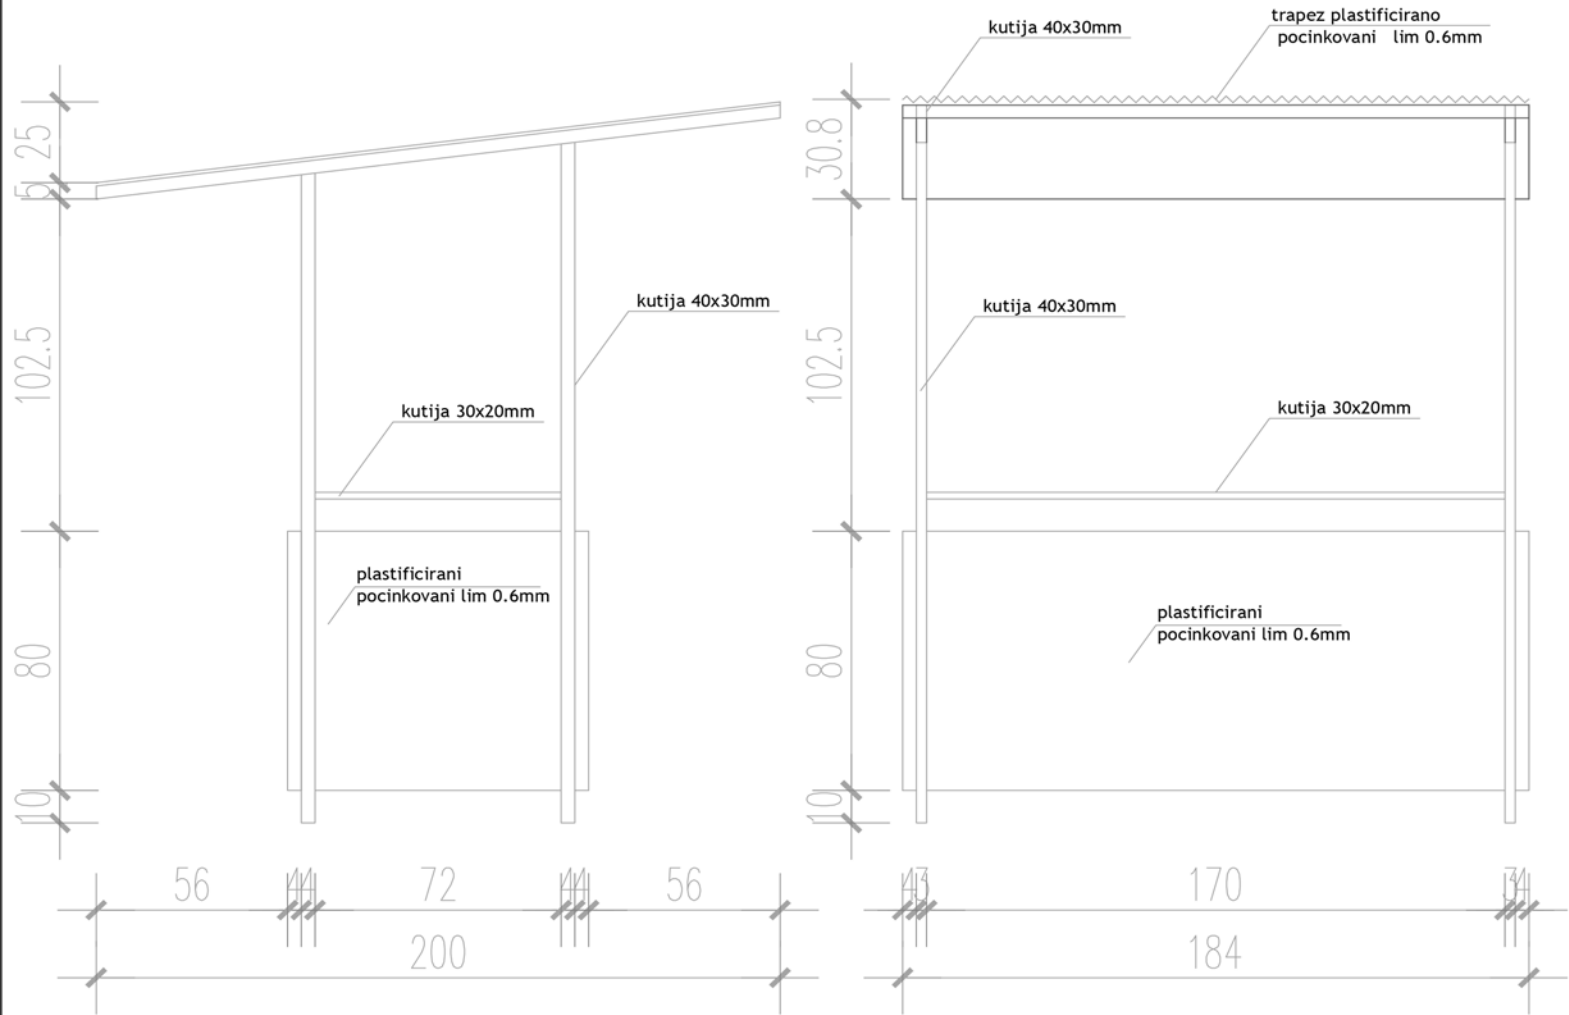

napomena.

- pult tezge: ispod AL lima postavlja se OSB ploča d=9mm,
- pod tezge: GRIF žica 50x50x3mm
- krov tezge: na zadnjem delu tezge postavlja se oluk bez spustova dim=80x50x2000mm, boja oluka je ista kao i trapez lim
- krov trzge: prednja i bočne strane krova opšivene su veter lajsnama
- ojačanje tezge se uspostavlja kutijastim profilima d=20x30mm i to: u podi u tezge, ispod pulta i konstrukciji krova
- prostor ispod pulta do kupca je otvoren

osnova.

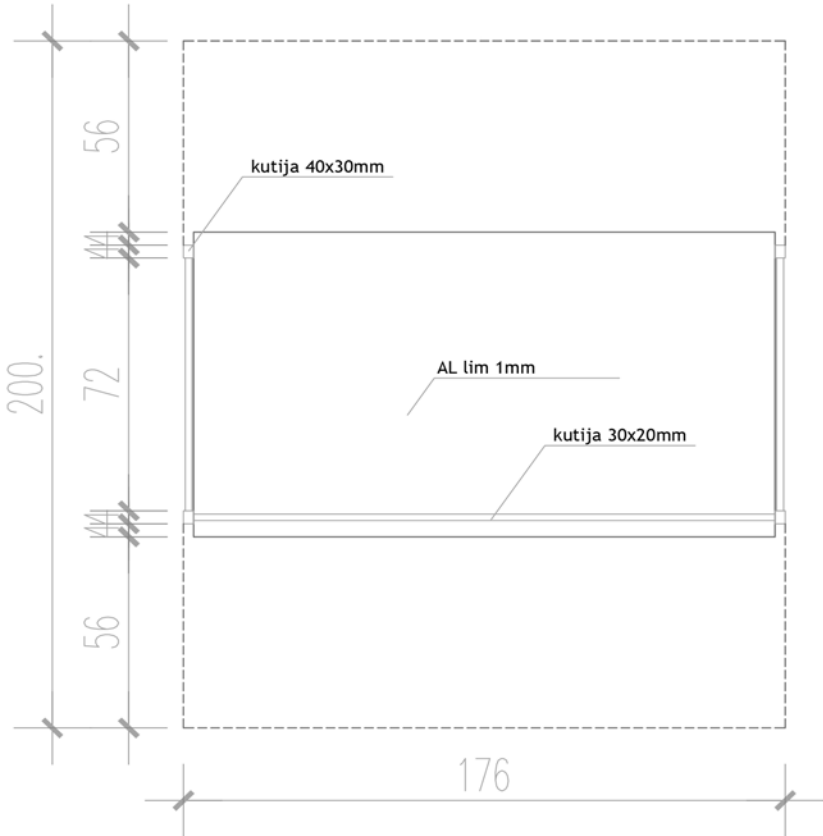

PIJACA

IDEJNO REŠENJE

Opština Surčin,
JKP Surčin

crtež:


OTVORENA TEZGA - statična

odgovorni projektant:
Mirko Strahinić, dipl.ing.arh.

faza
idejni projekat
datum
April_201.

fazmera
R_1/25
br. lista


presek a.

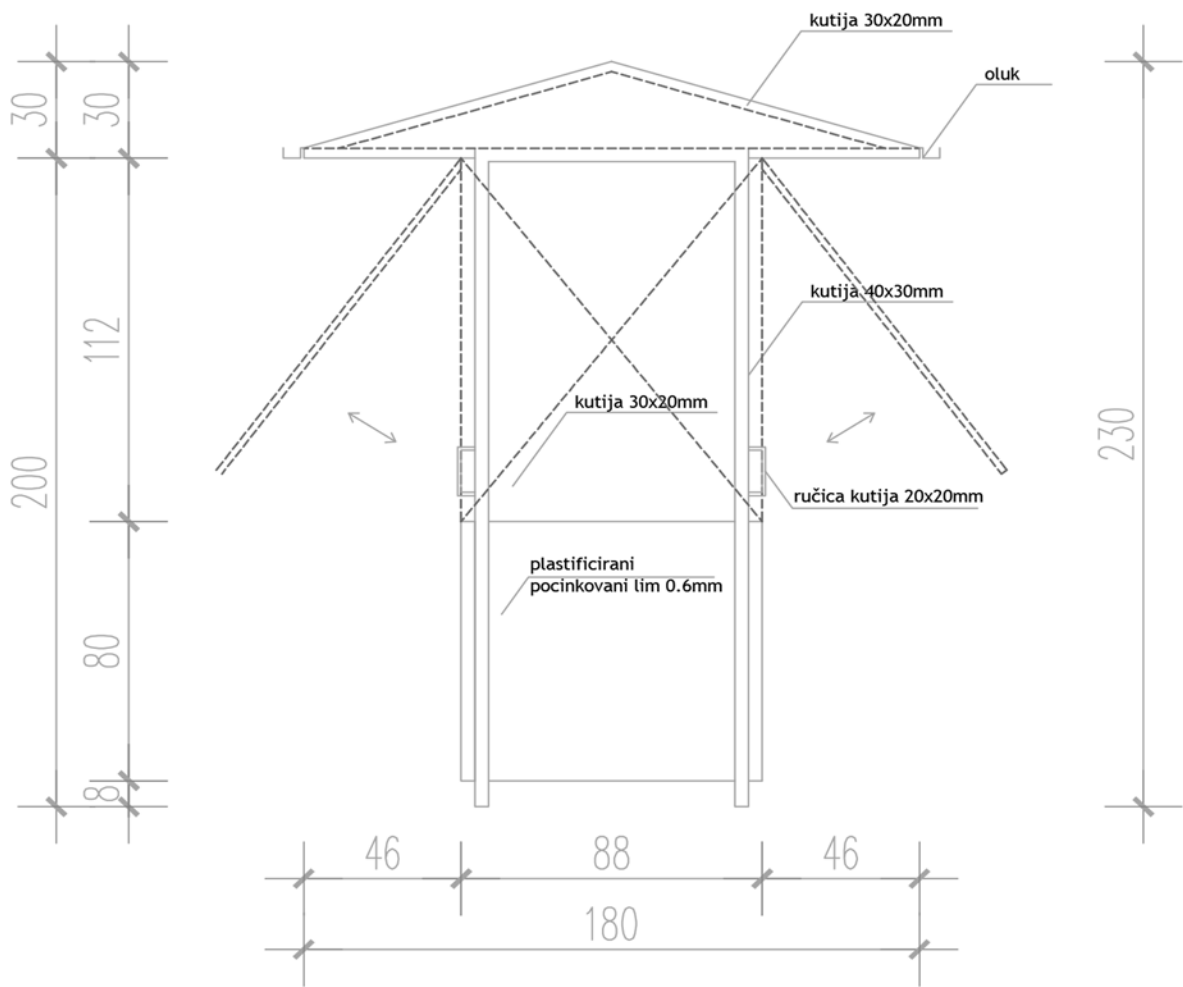

napomena.

- pult tezge: ispod AL lima postavlja se OSB ploča d=9mm,
- pod tezge: GRIF žica 50x50x3mm
- krov tezge: na prednjem i zadnjem delu tezge postavlja se oluk bez spustova dim=80x50x2000mm, boja oluka je ista kao i trapez lim
- krov trzge: bočne strane krova opšivene su veter lajsnama
- ojačanje tezge se uspostavlja kutijastim profilima d=20x30mm i to: u podi u tezge, ispod pulta i konstrukciji krova
- prostor ispod pulta do kupca je ztvoren sa postavljenim vratima na sredini tezge, koja se zaključavaju
- prostor iznad pulta se otvara sa prednje i zadnje strane, bočne strane su fiksne

izgled.

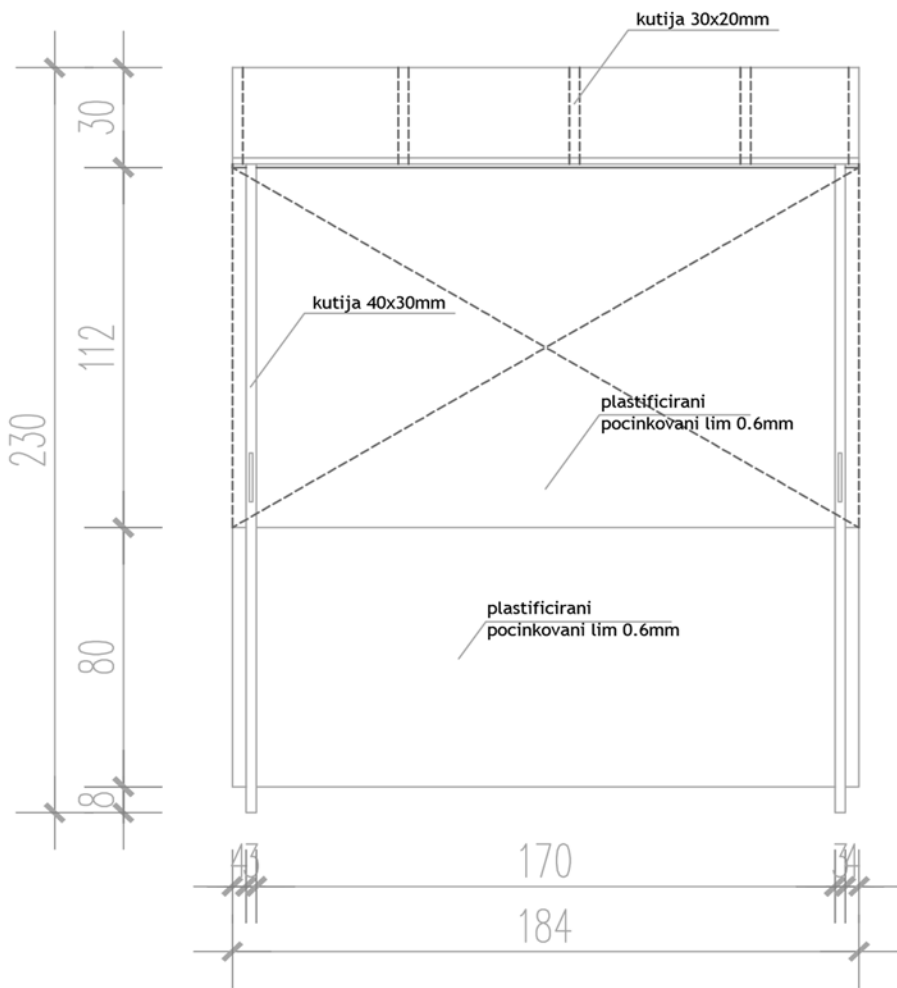

osnova.

